VISTA A

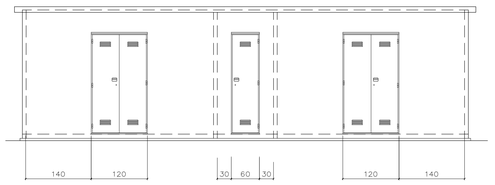

VISTA C

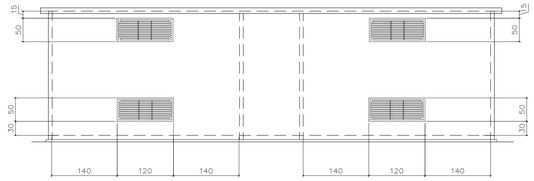

VISTA B



VISTA D



NOTE IMPORTANTI PER LA PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO

1) AMPLIARE LA SUPERFICIE DELLO SCAVO DI ALMENO 60 CM. RISPETTO ALLE DIMENSIONI ESTERNE DEI MURI DI FONDAZIONE IN MODO DA PERMETTERE 'ESECUZIONE DELLA MAGLIA DI TERRA CHE DOVRA' ESSERE ESEGUITA CONTESTUALMENTE ALLE FONDAZIONE
2) STENDERE CON CURA ALMENO CM. 10 DI STABILIZZATO FINE O SABBIA GROSSA.
3) AMPLIARE LA SUPERFICE DEL SOTTOFONDO DI ALMENO 20 CM. PER LATO RISPETTO ALLA LINEA ESTERN DI MURI DI FONDAZIONE
4) LIVELLARE IL SOTTOFONDO E COSTIPARE ADEGUATAMENTE
5) PICCHETTARE I 4 VERTICI ESTERNI DEI MURI DI FONDAZIONE

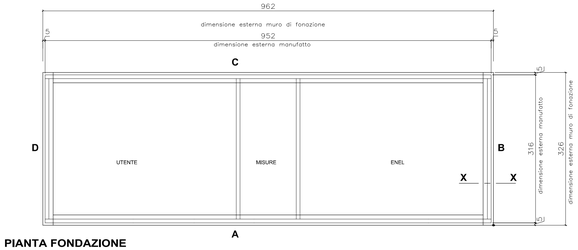

PIANTA FONDAZIONE

SEZIONE X - X

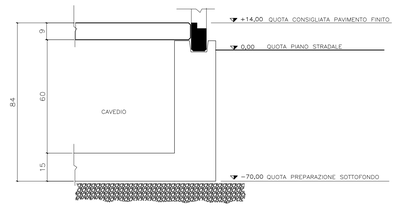

PIANTA SOLETTA INTERMEDIA

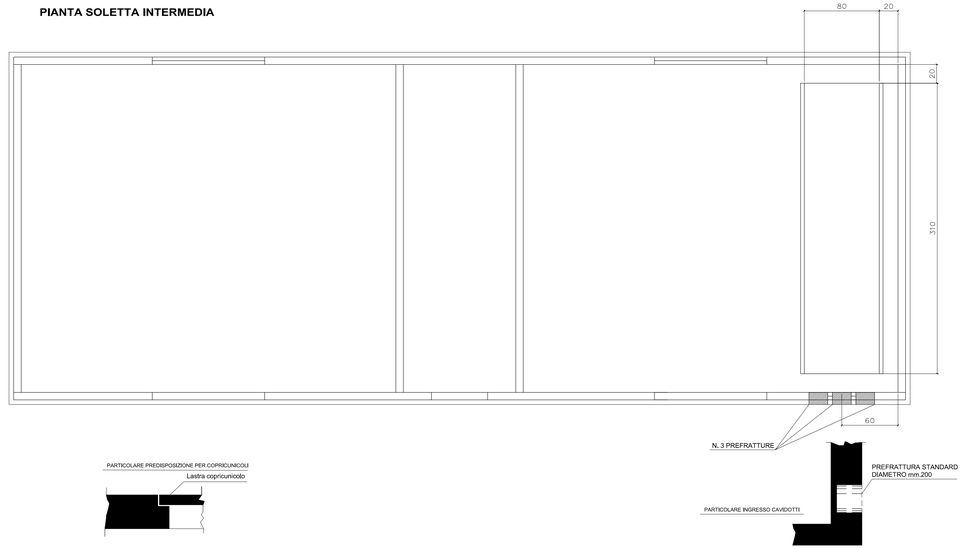

PIANTA

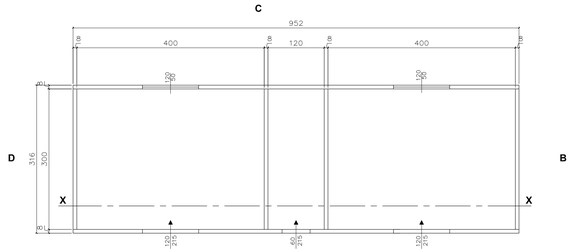

SEZIONE X-X

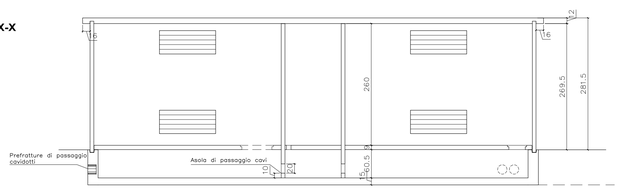

INGRESSI DI TERRA E PARTICOLARI DI CONTINUITA' DIELETTRICA

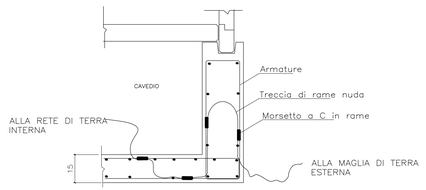

- I MURI DI FONDAZIONE SONO PREDISPOSTI IN STABILIMENTO CON N. 2 INGRESSI DI COLLEGAMENTO TRA GLI IMPIANTI DI TERRA, ASSICURANDO UNA CONTINUITA' ELETT ICA TRA TUTTE LE ARMATURE

INGRESSO TUBAZIONI NEL CAVEDIO

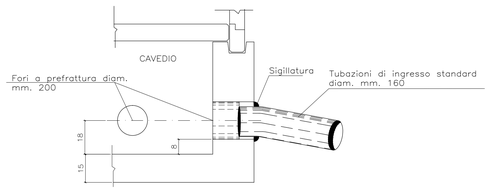

- NEI MURI DI FONDAZIONE SONO PREDISPOSTE PREFRATTURE DEL DIAMETRO DI MM. 200 PER L'INGRESSO DELLE TUBAZIONI.
IL RIALZO DI 8 CM. DELLE PREFRATTURE, RISPETTO AL FONDO DELLA VASCA, ASSICURA IL CONTENIMENTO PER LE EVENTUALI PERDITE D'OLIO DEI TRASFORMATORI. (AD ESEMPIO UNA CABINA DA 4X4 MT, ASSICURA UNA CAPACITA' DI RACCOLTA D'OLIO PARI A 1.280 LT.

ATTENZIONE:
PRESTARE MOLTA CURA NELLA SIGILLATURA DEI FORI DI INGRESSO UTILIZZATI. ED ASSICURARSI CHE LE TUBAZIONI IN INGRESSO ABBIANO PENDENZA VERSO I POZZETTI DI ALLACCIO.

HERAmbiente

Discarica di rifiuti non pericolosi
Baricella (BO)

Valutazione di impatto ambientale
L.R. 9 del 18 maggio 1999 e s.m.i.

PROGETTO DEFINITIVO

Progetto di ampliamento

ELABORATO 38

Blocco Uffici - Cabina MT/BT - Opere Civili

Approvato	C. Faraone		
Controllato	C. Faraone M. Bartoli		
Redatto	A. Fagone M. Zanella		
Rev.	00	**Data**	30/09/2015
Cod. Doc.	D5 G2 BO VA 01 D1 PL 38.00	**Scala**	varie

Golder Associates